



**Chassisgerät S-MMSi**  
MML-AP0154BH-E




**Kühle Luft für ein angenehmes Raumklima**

Um eine effektive Raumkühlung zu erreichen, wird das Gerät vor dem Fenster installiert.





**Leichte Wartung**

- Vereinfachter Aufbau von Ventilator und Kondensatleitungen.

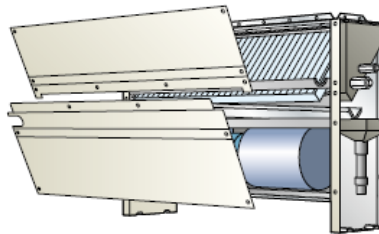

**Technische Daten**

Kühlleistung	(kW)	4,5
Heizleistung	(kW)	5,0
Stromversorgung		1-phasig 50 Hz 230V
Abmessungen Innengerät (hxbxt)	mm	600x1045x220
Gesamtgewicht	kg	29
Ventilator – Standardluftmenge (hoch/mittel/niedrig)	m <sup>3</sup> /h	740/600/490
Ventilator – Motorleistung	(W)	70
Schalldruckwerte (hoch/mittel/niedrig)	dB(A)	36/34/32
Leitungs-Ø Gas	(mm/“)	12,7 (1/2“)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	(mm/“)	6,4 (1/4“)

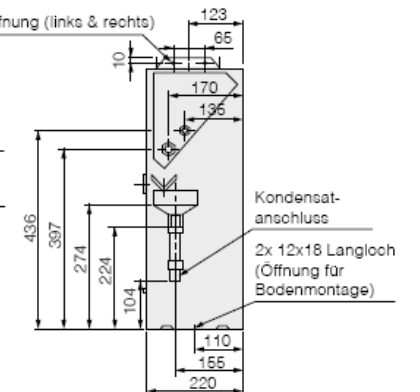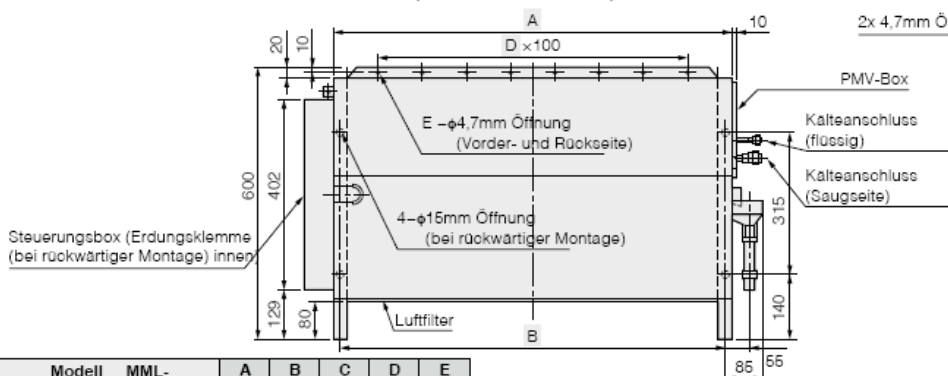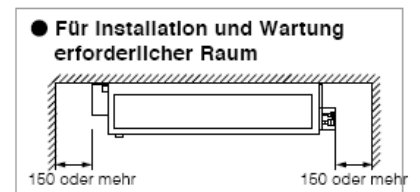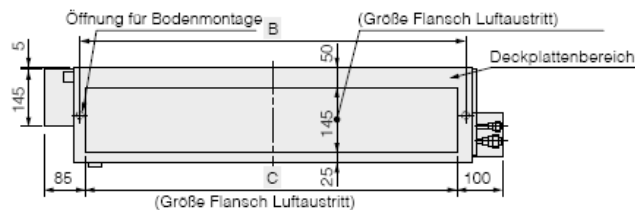

Modell	MML-	A	B	C	D	E
AP0074BH-E - AP0124BH-E		610	580	550	4	5
AP0154BH-E - AP0244BH-E		910	880	850	7	8

(Einheit: mm)